



ALLEGATO 5 - Protezione alberi nei cantieri

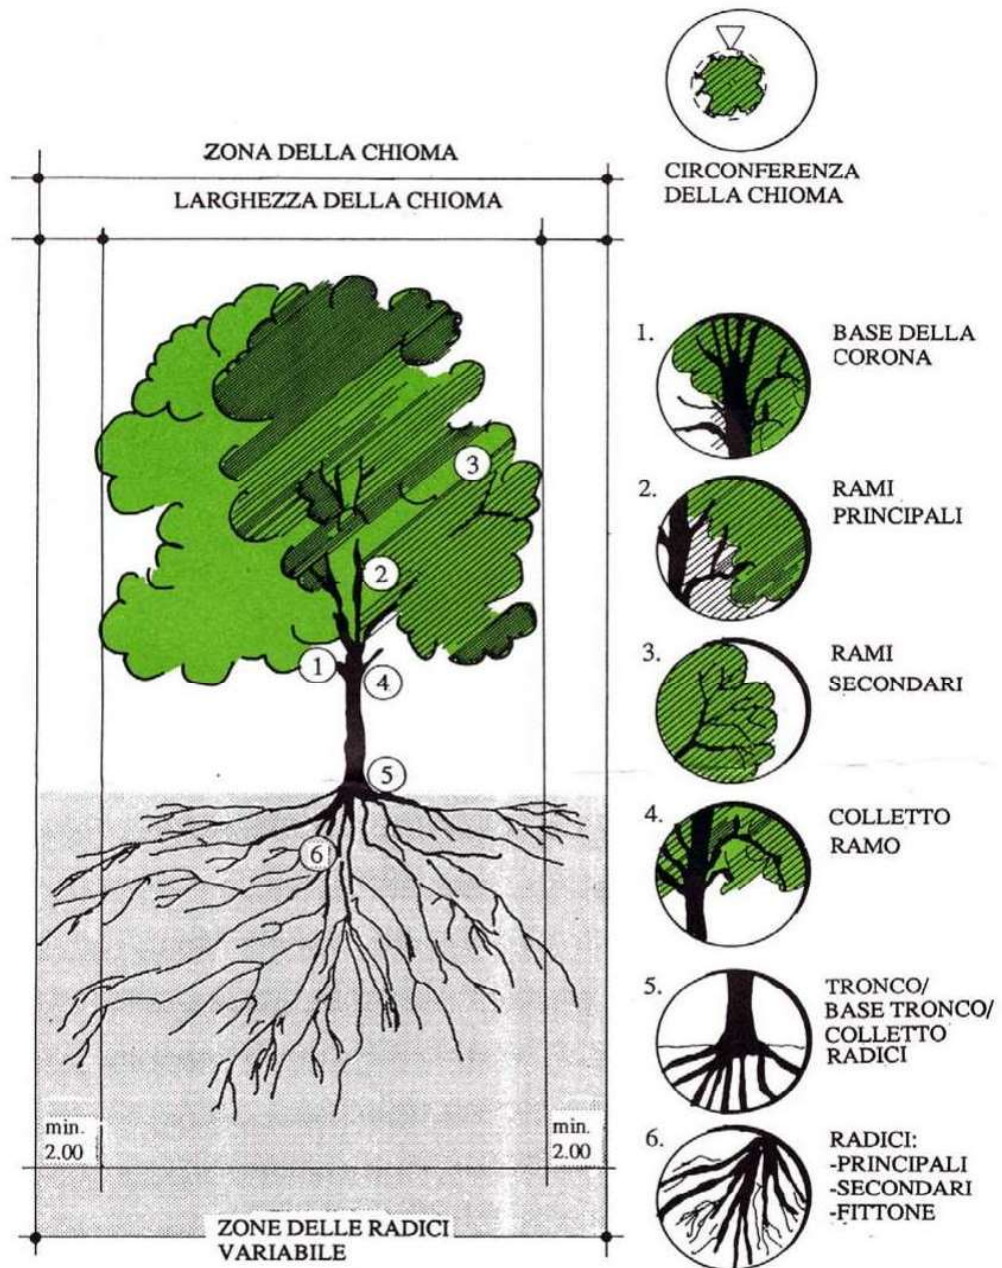


COSTIPAMENTO DEL TERRENO

Nella zona delle radici evitare l'uso di macchine per costipare il terreno: solo lavoro a mano!

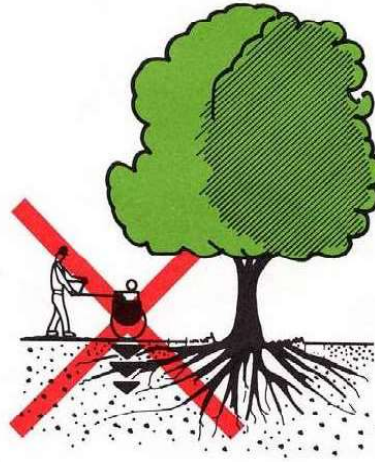


RICARICA DEL TERRENO

Possibilmente da evitare

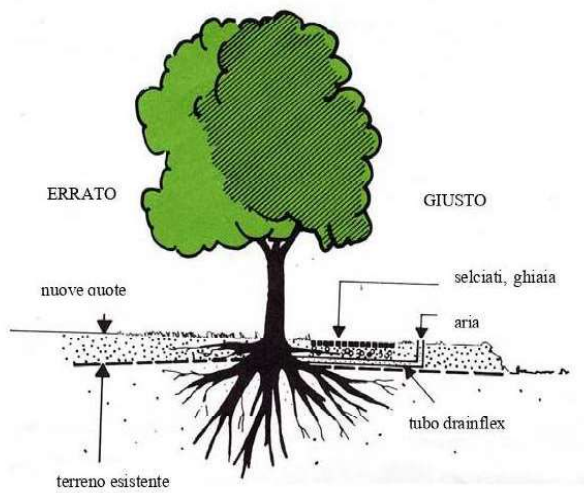


ABBASSAMENTO DEL TERRENO

Astenersi nella zona delle radici e della chioma

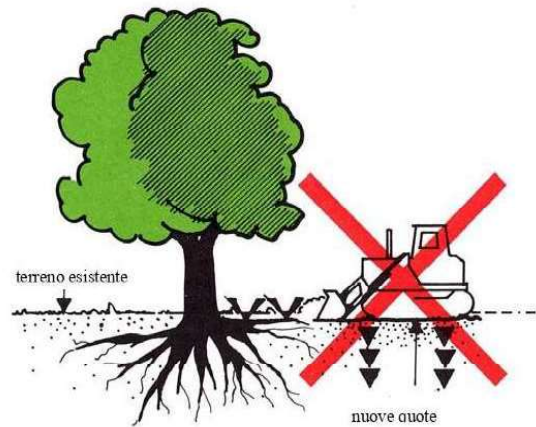

ACCESSI DI CANTIERE

Nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata

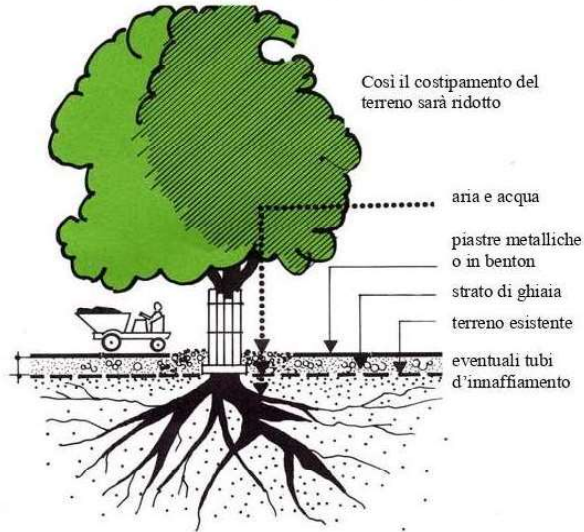


OCCUPAZIONE DEL TERRENO

Evitare la zona delle radici e della chioma




LAVORI DI SCAVO

Da evitare nella zona delle radici

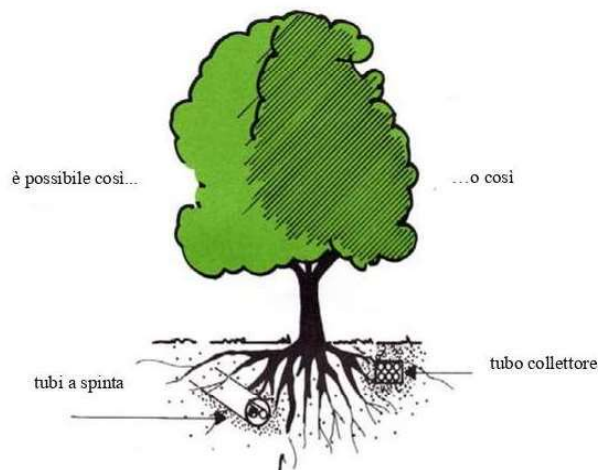



SCAVI

Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo di essiccazione, è indispensabile annaffiare!
Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare

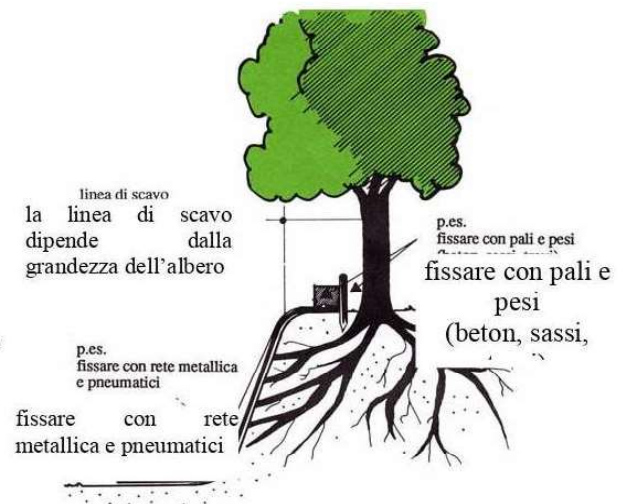


PALIZZATA

Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero

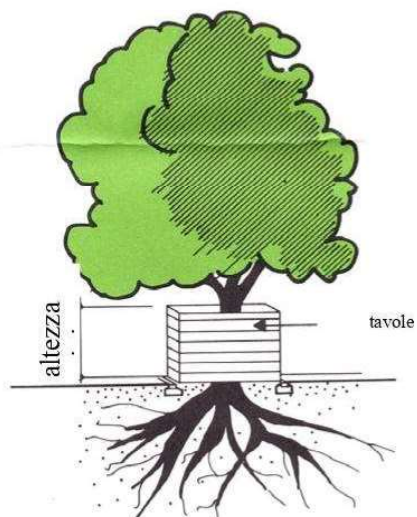
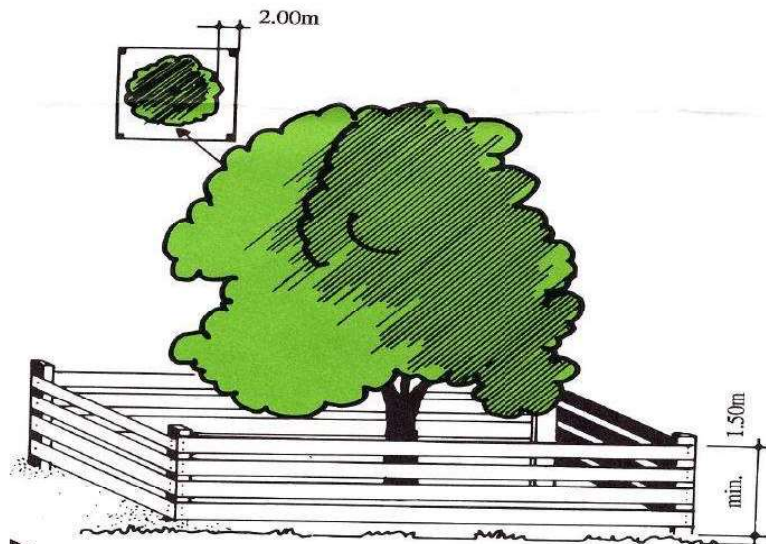


Area di marciapiede con spazio insufficiente
La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi sulla circolazione

SOLO IN CASI ECCEZIONALI!

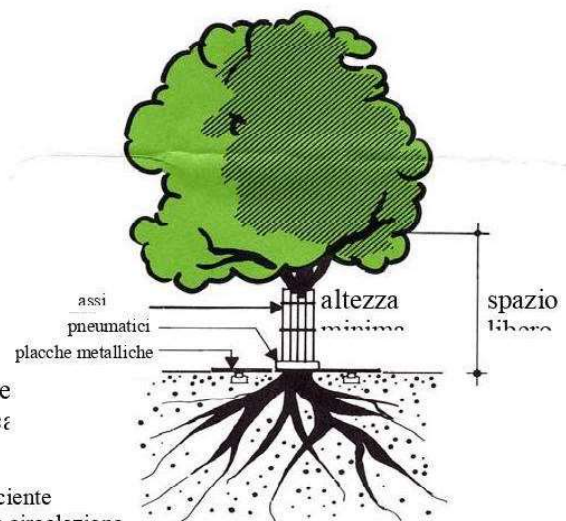


Duranti gli scavi nella zona delle radici usare una miscela di humus/sabbia e innaffiare subito.

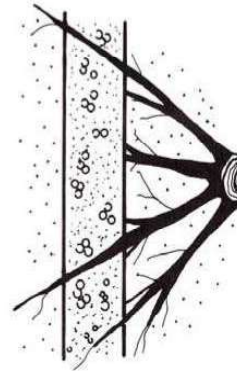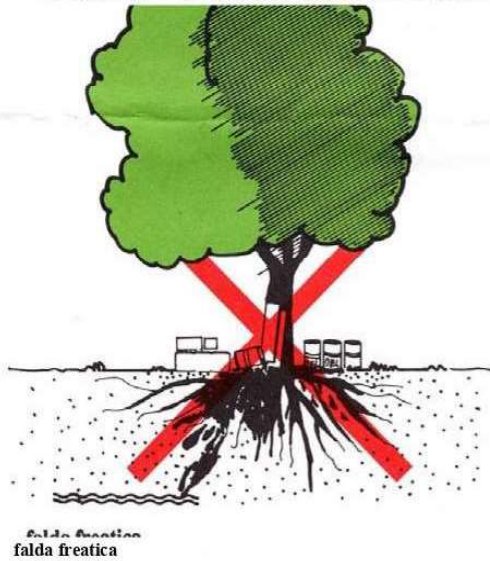

- il taglio di radici è un compito da specialisti
- tagli netti per le radici danneggiate
- riempire gli scavi con una miscela di humus/sabbia 2:1
- riutilizzare il materiale disponibile
- innaffiare subito



RIGENERAZIONE DELLE RADICI

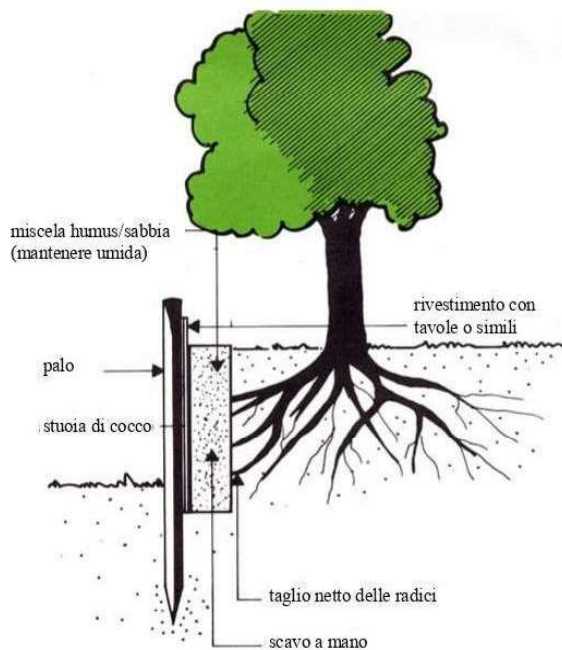

AEREAZIONE DELLE RADICI

