



COMUNE DI BOVOLONE

P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

P.E.B.A. BOVOLONE

SCHEDE D'INTERVENTO EDIFICI E PARCHI URBANI

premessa

Per la stesura delle schede si fa riferimento all'Allegato A alla Drg. 841 del 31 Marzo 2009. La numerazione (Edificio n°) fa riferimento alla planimetria allegata al fascicolo. Nell'assegnazione dei prezzi unitari, si fa riferimento per quanto possibile al Prezziario della Regione Veneto o a prezziari locali.

Le soluzioni proposte sono puramente indicative e non vincolanti per l'amministrazione. In fase esecutiva si potrà valutare meglio ogni possibilità.

Bovolone, Maggio 2019



COMUNE DI BOVOLONE

P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		MUNICIPIO - PALAZZO VESCOVILE	
Indirizzo:		Piazza Scipioni, 1	
Edificio N°	1a	Rilievo del	16 e 17/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Monumentale
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			
			



ELENCO DEGLI INTERVENTI

i1,1) Il percorso su Via Vescovado che conduce all'ingresso pedonale, risulta impossibile per la presenza di uno scalino lungo il fabbricato. Si consiglia di pavimentare il tutto eliminando il salto di quota. Inoltre è possibile aggiungere una rampa per un comodo accesso.

i1,2) Via Vescovado - Il tratto di percorso pedonale tra le strisce di attraversamento e la rampa che da sull'ingresso, è sprovvisto di protezioni. Si consiglia la posa di dissuasori a protezione del pedone.

i1,3) Considerata la posizione attuale dei posti auto per disabili, in Piazzale Masini, e la forte pendenza del piazzale stesso, sarebbe opportuno individuare un nuovo posto auto per disabili, all'angolo tra Via Vescovado e Piazzale Masini, per facilitare l'accesso agli Uffici Municipali e alla Polizia Locale.

i1,4) Si consiglia di sostituire la porta-finestra interna a due ante da cm 60, in quanto non consente l'ingresso in autonomia


i1,5) Si consiglia di modificare il bancone dell'Ufficio Protocollo, in quanto ha un'altezza di cm 120, non accessibile a persone in sedia a rotelle.

i1,6) Il WC accessibile ai disabili all'interno del Municipio è sprovvisto di specchio reclinabile.

n°	intervento	prezzo unitario €	quantità	costo tot. €
i1.1	accesso da Via Vescovado - realizzazione percorso pedonale per eliminare il salto di quota. Nuova rampa lato Nord per accesso			7700
i1.1.a	accesso da Via Vescovado -massetto cls armato, sp cm 10	34,52	50	1726
i1.1.b	accesso da Via Vescovado -cordolo cls sez 8/10 con h=cm 25; nuovo percorso	24,25	50	1212,5
i1.1.c	accesso da Via Vescovado -massetto per pavimento	16,82	50	841
i1.1.d	accesso da Via Vescovado -pavimentazione ceramica antiscivolo nuovo percorso	41,97	50	2098,5
i1.1.e	accesso da Via Vescovado -parapetto metallico nuova rampa lato Nord - prezzo a mq.	120	10	1200
i1.1.f	accesso da Via Vescovado -adeguamenti, raccordi e sistemazioni generali	622	1	622
i1.2	dissuasori -Fornitura e posa archetto in acciaio verniciato, h. fuori terra cm 100; compreso fissaggio a terra con sufficiente fondazione in cls	110	5	550
i1,3	individuazione nuovo Posto Auto Dedicato (H), all'angolo tra Via Vescovado e Piazzale Masini (Parcheggio a Nord del Municipio)			145
i1.3a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i1.3b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45



i1.4	Sostituzione porta-finestra, con infisso simile a due ante cm 85+35 circa	2000	1	2000
i1.5	modifica bancone Ufficio Protocollo attualmente altezza cm 120, per portarlo ad un'altezza accessibile a tutti, cm 80	500	1	500
i1.6	fornitura e posa specchio 50x60, reclinato per WC	100	1	100
i1_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			10995

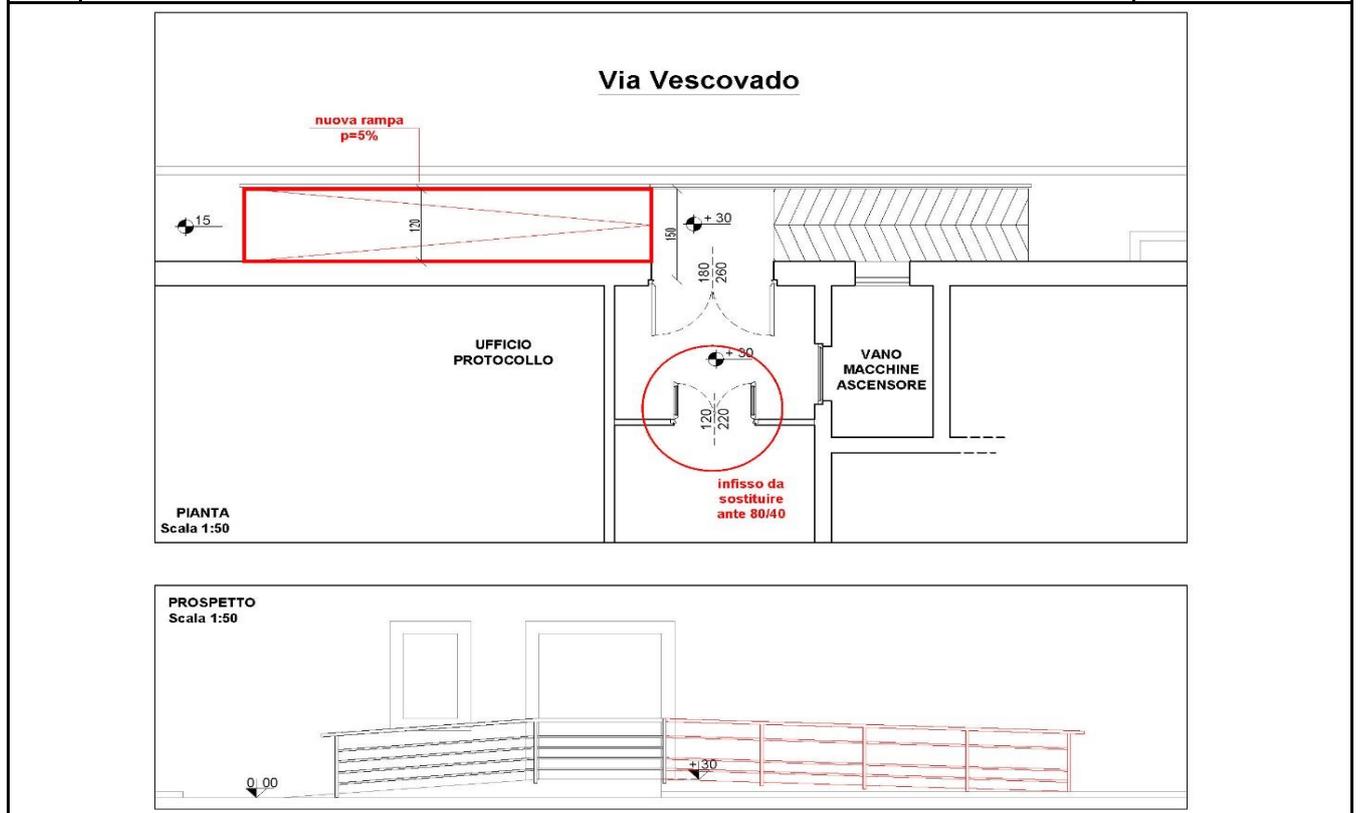



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		BIBLIOTECA - AUDITORIUM - CANTINATO	
Indirizzo:		Via Vescovado	
Edificio N°	1b	Rilievo del	16/01/2019 e 29/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Monumentale
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
			X
Interventi in Atto			0
Documentazione Fotografica			
			
			



ELENCO DEGLI INTERVENTI

i1,1)b L'ingresso dal cortile, presenta una soglia con gradino superiore a cm 2,5. E' necessario posare una rampa per il superamento del dislivello.

i1,13b) Il WC è sprovvisto di accessori per disabili, quali: maniglioni e specchio reclinato. Da verificare l'esistenza di un campanello d'emergenza.

i1,13b) Il palco dell'Auditorium, non è accessibile. Considerata la struttura di carattere temporaneo, si consiglia la realizzazione di un nuovo palco accessibile.

<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario</i> €	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i1.1b	rampa per superamento gradino d'ingresso dal cortile	200	1	200
i1.2b	posa accessori WC disabili			580
i1.2b	fornitura e posa specchio 50x60, reclinato per WC	100	1	100
i1.2b	fornitura e posa set maniglioni per WC	480	1	480
i1_T	COSTO TOTALE INTERVENTI (nuovo palco Auditorium escluso)			780
note:	Per quanto riguarda il nuovo palco dell'auditorium, vista la complessità e la particolarità dell'elemento, non è possibile in questa fase determinare un costo seppur di massima.			



SCHEDA D'INTERVENTO				
Descrizione Edificio:		SEDE POLIZIA LOCALE		
Indirizzo:		Piazzale Masini		
Edificio N°	1c	Rilievo del	16/01/2019	
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Paesaggistico Ambientale	
Esito della Verifica				
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
X				
Interventi in Atto			Nessuno	
Documentazione Fotografica				
ELENCO DEGLI INTERVENTI				
Attualmente l'accesso agli uffici della Polizia Locale, avviene dalla Biblioteca, per il non funzionamento del servoscala				
n°	intervento	prezzo unitario €	quantità	costo tot. €
i1.C	MESSA IN FUNZIONE SERVOSCALA ESTERNO	100	1	100
i1_c_	COSTO TOTALE INTERVENTI			100



SCHEDA D'INTERVENTO				
Descrizione Edificio:		SCUOLA INFANZIA - AQUILONE		
Indirizzo:		Viale della Libertà		
Edificio N°	2	Rilievo del	16/01/2019 e 17/01/2019	
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno	
Esito della Verifica				
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
		X		
Interventi in Atto			Nessuno	
Documentazione Fotografica				
				
ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i2,1) realizzazione segnaletica orizzontale e verticale sul posto auto dedicato				
i2,2) durante il sopralluogo si è riscontrata una larghezza delle porte dei bagni di cm 58. Si consiglia un allargamento ad una luce utile pari a cm 75/80				
n°	intervento	prezzo unitario	quantità	costo tot. €
i2.1	individuazione Posto Auto Dedicato (H), sulla piazzola del marciapiede, nei pressi dell'ingresso			145
i2.1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i2.1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i2.2	Allargamento porte WC bambini. Rimozione infisso esistente, modifica foro e posa nuova porta tamburata	600	4	2400
i1_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			2545



COMUNE DI BOVOLONE

P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		PARCO STADECKEN - ELSHEIME e EDIFICIO - BAR	
Indirizzo:		Viale della Libertà	
Edificio N°	3	Rilievo del	16/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			
			



ELENCO DEGLI INTERVENTI				
L'interno del Parco e i giochi per bambini non sono accessibili, si consiglia di individuare e pavimentare un percorso.				
<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario</i> €	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i3.1	Realizzazione percorsi pavimentati interni al parco (lunghezza m 100 x larghezza m 1,50)			12857
i3.1a	scavo e smaltimento. Prezzo a mc	20	37,5	750
i3.1b	massetto in cl armato, cm 10. Prezzo a mq	20	150	3000
i3.1c	fornitura e posa di pavimento in mattonelle autobloccanti. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare fughe inferiori a mm 5, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti si spessore < mm 2	28,38	150	4257
i3.1d	fornitura e posa cordolo cls sez 8/10 con h=cm 25; margini nuovo percorso	24,25	200	4850
i3_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			12857



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		SEDE PROTEZIONE CIVILE	
Indirizzo:		Via IV Novembre	
Edificio N°	4	Rilievo del	17/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile	Edificio Non Accessibile
			X
Interventi in Atto			Nessuno

Documentazione Fotografica





COMUNE DI BOVOLONE

P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i4,1) realizzazione segnaletica orizzontale sul posto auto dedicato				
i4,2) posa rampa per ingresso fabbricato				
<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario €</i>	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i4.1	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i4.2	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	1	200
i4_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			245



SCHEDA D'INTERVENTO				
Descrizione Edificio:		CENTRO PER L'IMPIEGO		
Indirizzo:		Via IV Novembre		
Edificio N°	5	Rilievo del	17/01/2019	
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno	
Esito della Verifica				
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
		X		
Interventi in Atto			Nessuno	
Documentazione Fotografica				
ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i5,1) realizzazione segnaletica orizzontale sul posto auto dedicato				
i5,2) posa rampa per ingresso fabbricato				
n°	intervento	prezzo unitario €	quantità	costo tot. €
i5.1	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i5.2	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	1	200
i5_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			245




COMUNE DI BOVOLONE

P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		CORTE SALVI - CENTRO CULTURALE	
Indirizzo:		Piazza Costituzione, 1	
Edificio N°	6	Rilievo del	17/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			

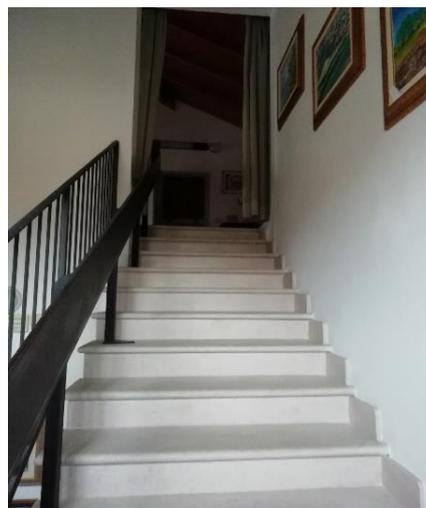



ELENCO DEGLI INTERVENTI

i6,1) individuazione Posto Auto Dedicato (H), sul lato Sud-Ovest, nei pressi dell'ingresso

i6,2) scala interna con corrimano su di un solo lato. Posa corrimano sul lato mancante.


i6,3) predisporre un manuale d'uso da collocare sul servoscale esistente. Durante il sopralluogo il personale presente non è stato in grado di metterlo in funzione.

<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario</i> €	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i6.1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i6.1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i6.1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i6.2	corrimano per scala interna	90	14	1260
i6.3	predisporre un manuale d'uso da collocare sul servoscale esistente	0	1	0
i6_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			1405



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	
Indirizzo:		Via Fratelli Bandiera	
Edificio N°	7	Rilievo del	17/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno

Documentazione Fotografica

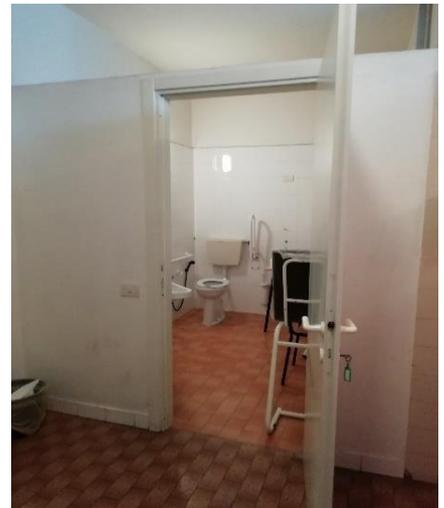



ELENCO DEGLI INTERVENTI

i7,1) posa corrimano esterno scala ingresso uffici, entrambi i lati

i7,2) Rampa lato Sud, molto scivolosa. Posa nuove strisce antiscivolo

i7.3) La piccola rampa di accesso all'auditorium è senza parapetto. Posa parapetto metallico.

i7.4) Uno dei WC disabili presenta l'ingresso ostruito per la presenza di un lettino. E' necessario spostare tale elemento, per consentire un agevole accesso.

<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario</i> €	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i7,1)	Posa di corrimano metallico per scala esterna	90	4	360
i7,2	Posa nuove strisce antiscivolo	50	1	50
i7,2	Posa parapetto metallico per rampa	100	2	200
i7.3	spostare elemento d'arredo, per consentire un agevole accesso.	0	1	0
i7_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			610




COMUNE DI BOVOLONE

P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		CORTE PANTEO - ZAMPIERI	
Indirizzo:		Via Giuseppe Mazzini	
Edificio N°	8	Rilievo del	16/01/2019 - 17/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Paesaggistico Ambientale
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			

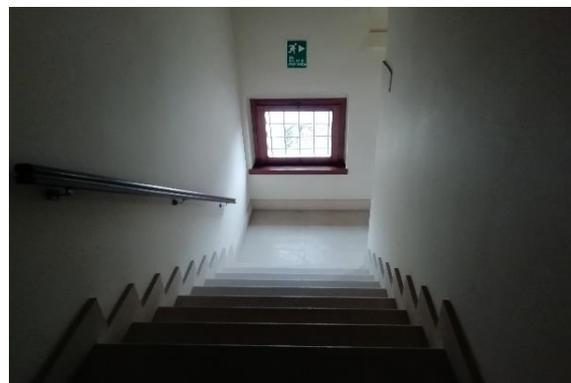



ELENCO DEGLI INTERVENTI

i8,1) individuazione Posto Auto Dedicato (H), nel parcheggio a Nord

i8,2) Scala interna con corrimano su di un solo lato. Posa corrimano sul lato mancante.

i8,3) Accessori WC accessibile per disabili al piano terra.

i8,4) La rampa metallica che consente l'accesso dall'ingresso Nord, mobile e con una pendenza eccessiva. Si consiglia la realizzazione di una nuova rampa

<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario</i> €	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i8,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i8,1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i8,1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i8,2	corrimano per scala interna	90	18	1620
i8,3	fornitura e posa maniglione ribaltabile per WC disabili. Certificazione per peso fino a kg 150.	100	2	200
i8,4	Nuova rampa ingresso Nord edificio principale	1500	1	1500
i8_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			3465



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		SCUOLA PRIMARIA SCIPIONI	
Indirizzo:		Via Iginio Giordani	
Edificio N°	9	Rilievo del	17/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Paesaggistico Ambientale
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile	Edificio Non Accessibile
X			
Interventi in Atto			Nessuno

Documentazione Fotografica





ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i9,1) individuazione Posto Auto Dedicato (H), Via Iginio Giordani				
i9,2) Gli spogliatoi della palestra, non hanno un WC accessibile ai disabili. Si consiglia di realizzare un WC accessibile, ristrutturando e modificando la situazione esistente.				
n°	intervento	prezzo unitario €	quantità	costo tot. €
i9,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i9,1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i9,1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i9,2)	Adeguamento servizi igienici spogliatoi. Realizzazione WC accessibile	11000	2	22000
i9_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			22145
note:	Gli spogliatoi della palestra sarebbero da ristrutturare nella loro globalità, inoltre è auspicabile un tamponamento del portico di collegamento che conduce alla palestra.			
	E' stato segnalato da un utente, che il montacarichi di collegamento tra i piani è spesso in manutenzione. Si consiglia di valutare la possibilità di una sostituzione.			



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		ASILO NIDO - SOLE	
Indirizzo:		Via Lino Turrini	
Edificio N°	10	Rilievo del	17/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
			X
Interventi in Atto			Nessuno

Documentazione Fotografica





ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i10,1) individuazione Posto Auto Dedicato (H), nei pressi dell'ingresso				
i10,2) Modifica pavimentazione esterna per eliminare il gradino esistente con il marciapiede				
i10,3) Posa rampa per superare gradino ingresso all'edificio				
<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario</i> €	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i10,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i10,1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i10,1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i10,2	Modifica pavimentazione esterna per eliminare il gradino esistente con il marciapiede	200	1	200
i10,3	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	1	200
i10_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			545




SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		SCUOLA DELL'INFANZIA - ARCOBALENO	
Indirizzo:		Via Fosse Ardeatine	
Edificio N°	11	Rilievo del	17/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			





ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i11,1) posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili				
i11,2) WC adulti sprovvisto di sanitari per disabili e accessori				
<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario €</i>	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i11,1	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i11,1	Fornitura e posa di sanitari per disabili e accessori			2320,26
i11,2a	LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm	318,75	1	318,75
i11,2b	VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI monoblocco sospeso, dim. 77x38 cm	621,51	1	621,51
i11,2c	fornitura e posa set maniglioni per WC	480	1	480
i11,2d	fornitura e posa specchio 50x60, reclinato per WC	100	1	100
i11,2e	opere di demolizione e ripristini	800	1	800
i11_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			2420,26

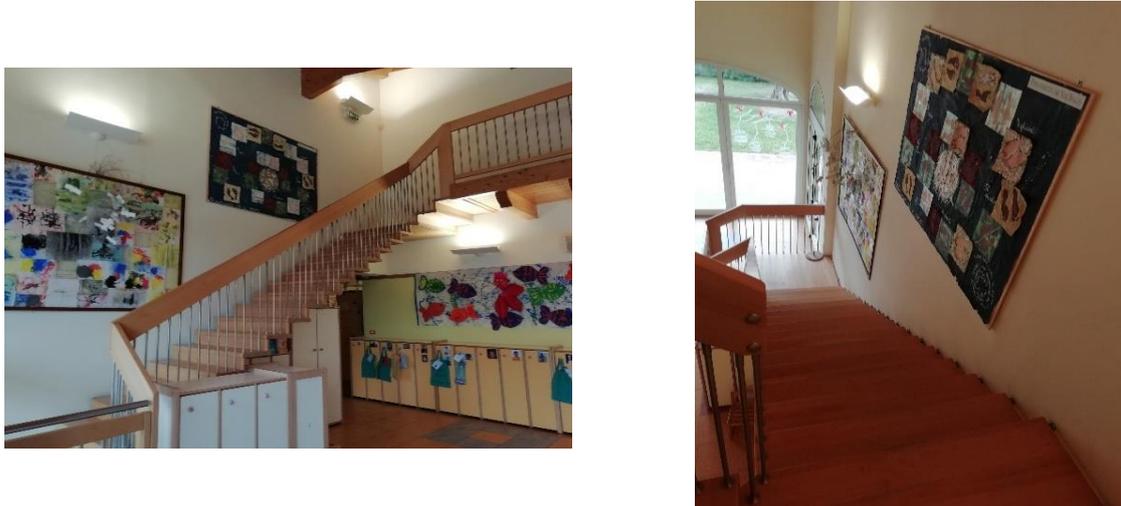

SCHEDA D'INTERVENTO				
Descrizione Edificio:		SCUOLA DELL'INFANZIA - PRATO FIORITO		
Indirizzo:		Via Catullo		
Edificio N°	12	Rilievo del	17/01/2019	
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno	
Esito della Verifica				
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
X				
Interventi in Atto			Nessuno	
Documentazione Fotografica				
				
ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i12,1) scala interna con parapetto ma senza corrimano dal lato opposto.				
<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario €</i>	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i12,1	corrimano per scala interna	100	8,5	850
i12_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			850



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		SCUOLA DELL'INFANZIA - GIRASOLE	
Indirizzo:		Via Malpasso	
Edificio N°	13	Rilievo del	17/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno

Documentazione Fotografica





ELENCO DEGLI INTERVENTI


i13,1) individuazione Posto Auto Dedicato (H), nei pressi dell'ingresso

i13,2) Vialetto d'ingresso da modificare per creare una piazzola senza pendenza, subito dopo il cancelletto pedonale che da sull'esterno

i13,3) Posa parapetto alla rampa esistente

i13,4) L'attuale WC per adulti non è accessibile a persone disabili. Si consiglia una completa ristrutturazione con allargamento del locale per adeguamento alla normativa.

n°	intervento	prezzo unitario €	quantità	costo tot. €
i13,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i13,1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i13,1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i13,2)	modifica vialetto d'accesso	65	4	260
i13,3)	Posa parapetto metallico per rampa	100	3	300
i13,4)	Ristrutturazione e ampliamento, del WC adulti	10 000	1	10000
i11_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			10405

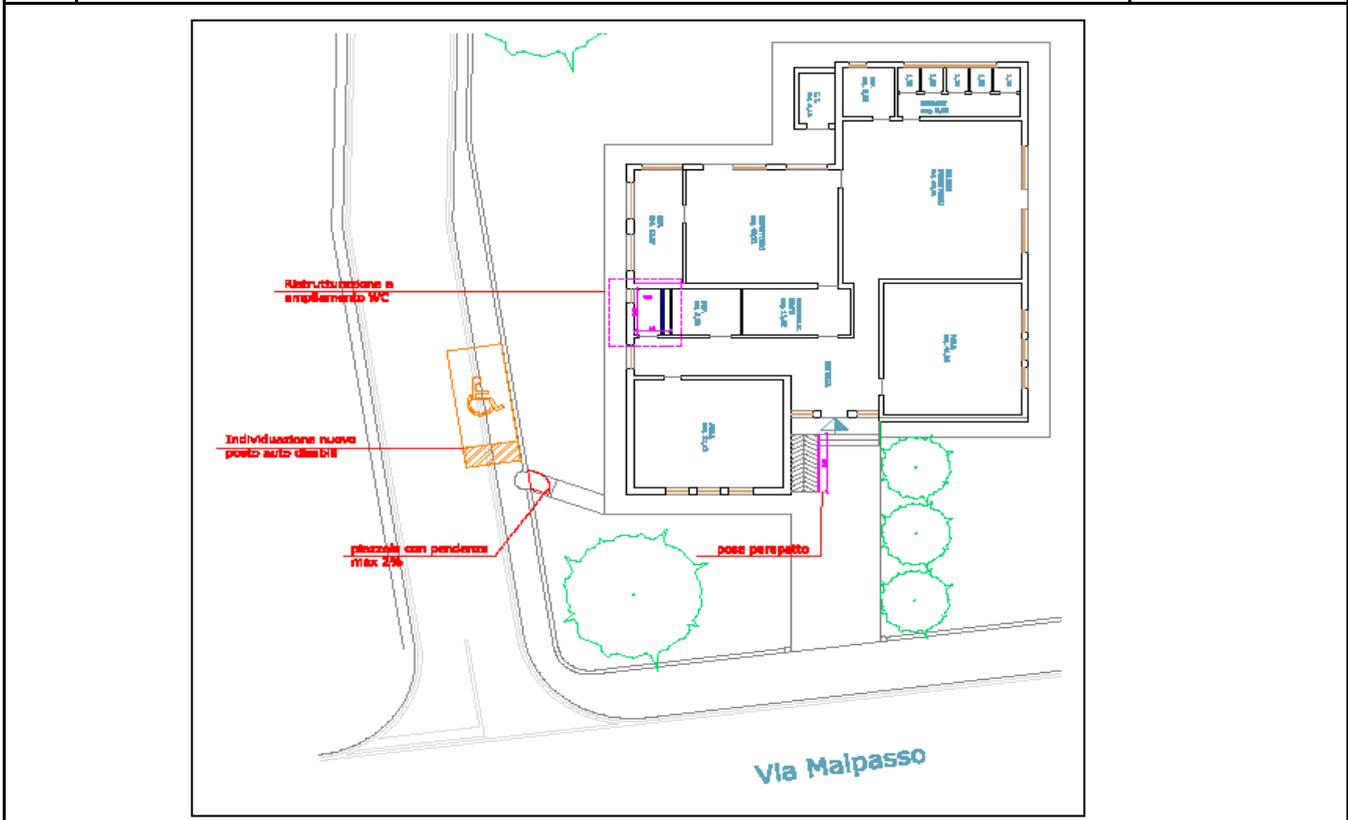



COMUNE DI BOVOLONE

P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		SCUOLA DELL'INFANZIA - GIROTONDO	
Indirizzo:		Via del Bersagliere	
Edificio N°	14	Rilievo del	17/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile	Edificio Non Accessibile
			X
Interventi in Atto			Nessuno

Documentazione Fotografica





ELENCO DEGLI INTERVENTI

i14,1) Il Parcheggio disabili all'esterno è privo di segnaletica verticale.

i14,2) Vialetto d'ingresso ha una pavimentazione in pietra dissestata con andamento irregolare. Si consiglia di sostituire la pavimentazione

i14,3) Ingresso all'edificio, presenza di gradino maggiore di cm 2,5. Uscite aule presenza di gradino maggiore di cm 2,5. Posa nuove rampa

i14,4) L'attuale WC per adulti non è accessibile a persone disabili. Si consiglia una ristrutturazione, con la sostituzione dei sanitari e la posa degli accessori necessari, per l'adeguamento alla normativa

<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario €</i>	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i14,1	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i14,2	Sostituzione pavimentazione vialetto d'ingresso	80	35	2800
i14,3	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	6	1200
i14,4	Ristrutturazione del WC adulti per adeguamento	10 000	1	10000
i14_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			14100

note:	visto che gli infissi esterni sono di colore rosso, si consiglia di realizzare le rampe delle uscite aule dello stesso colore; tale finitura dovrebbe limitare al minimo il pericolo d'inciampo.
-------	--



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON CALABRIA - SCUOLA	
Indirizzo:		Piazzale Donatori di Sangue	
Edificio N°	15	Rilievo del	23/01/2019 - 10/04/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Lavori in Corso

Documentazione Fotografica





ELENCO DEGLI INTERVENTI

i15,2) Individuazione Posto Auto Dedicato (H), nei pressi dell'ingresso

i15,3) La porta d'ingresso è divisa in due ante. La porzione apribile dall'esterno in autonomia ha una larghezza inferiore cm 75. Sarebbe opportuno sostituire l'infisso per consentire l'ingresso in autonomia.

i15,4) L'attuale spazio di affiancamento del WC disabili del Piano Terra, è occupato da un elettrodomestico. Si consiglia di spostare tale elemento in un locale più consono.

<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario</i> €	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i15,2	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i15,2a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i15,2b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i15.3	sostituire porta d'ingresso	2000	1	2000
i15.4	Spostare elettro-domestico dal WC del piano terra	0	1	
i15_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			2145

note:

.



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "G.GIORGI" - SCUOLA	
Indirizzo:		Piazzale Aldo Moro	
Edificio N°	16	Rilievo del	23/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			





ELENCO DEGLI INTERVENTI

i16,1) Individuazione Posto Auto Dedicato (H), nei pressi dell'ingresso

i16,2) Ingressi dal Piazzale e uscite nel cortile con gradino > cm 2,5

i16,3) I WC per disabili sono senza maniglioni. Si consiglia di posarli

<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario</i> €	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i16,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i16,1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i16,1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i16,2	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	6	1200
i16,3	fornitura e posa set maniglioni per WC	480	2	960
i16_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			2305

note:

La porta dell'uscita d'emergenza sul lato Sud, non si apre completamente



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		PALAZZETTO DELLO SPORT "LE MUSE"	
Indirizzo:		Piazzale Aldo Moro	
Edificio N°	17	Rilievo del	23/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno

Documentazione Fotografica





ELENCO DEGLI INTERVENTI

i17,1) Il Parcheggio disabili all'esterno è privo di segnaletica orizzontale.

i17,2) L'ingresso principale presenta una soglia con gradino superiore a cm 2,5; come l'ingresso al disimpegno esterno che consente l'accesso al WC disabili

i17,3) Le scale d'emergenza delle tribune sono parzialmente prive di corrimano. Si consiglia di posare i corrimano mancanti.

<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario</i> €	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i17,1	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i17,2	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	2	400
i17,3	fornitura e posa corrimano metallici (scale d'emergenza tribuna)	90	18	1620
i17_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			2065

note:



COMUNE DI BOVOLONE

P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		PALESTRA COMUNALE	
Indirizzo:		Via Piave	
Edificio N°	18	Rilievo del	23/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile	Edificio Non Accessibile
			X
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			



ELENCO DEGLI INTERVENTI

i18,1) Individuazione Posto Auto Dedicato (H), nei pressi dell'ingresso

i18,2) Il fabbricato è circondato da marciapiede sopraelevato rispetto alla pavimentazione circostante di circa cm 10, senza nessuna rampa. Vanno posate rampe, o va modificata la quota della pavimentazione circostante ai marciapiedi.

i18,3) I due ingressi e le uscite d'emergenza hanno uno scalino > di cm 2,5. Vanno posate rampe


i18,4) Uno dei bagni negli spogliatoi è dotato di doccia per disabili, che presenta un gradino > di cm 2,5. Posare rampa

i18,5) La palestra al Piano 1°, non è accessibile. E' consigliato posare un servoscala, o un nuovo ascensore.

<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario</i> €	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i18,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i18,1b	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i18,1a	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i18,2	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	2	400
i18,3	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	2	400
i18,4	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	1	200
i18,5	posa di servoscala con pedana o realizzazione ascensore, per accedere alla palestra del Piano 1°	16000	1	16000
i18_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			17145

note:

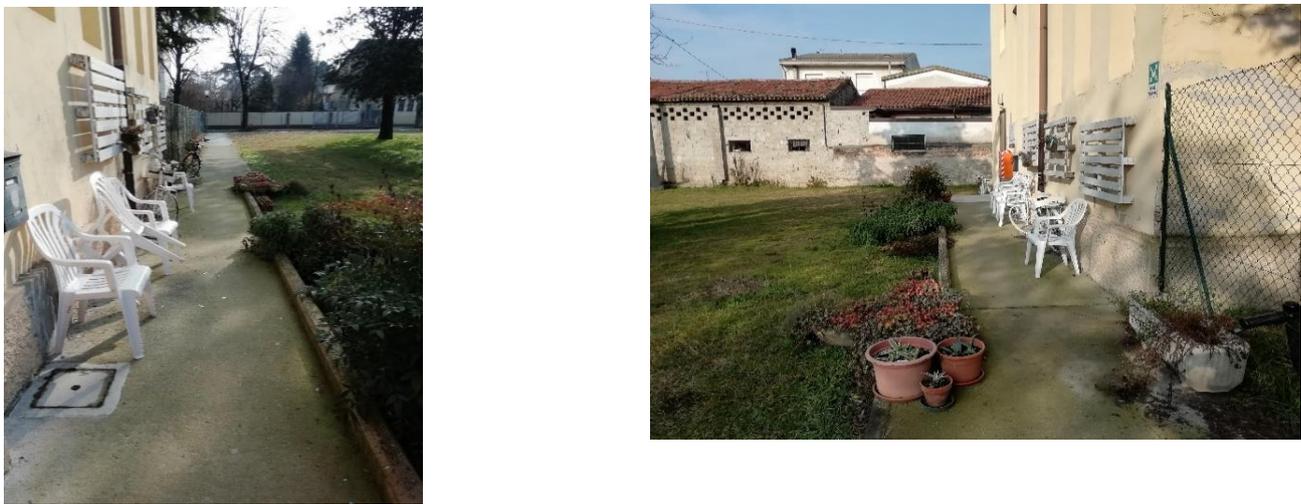

SCHEDA D'INTERVENTO				
Descrizione Edificio:		EX SCUOLA MASCHILE - CENTRO SALUTE MENTALE ULSSL 9		
Indirizzo:		Via Roma		
Edificio N°	19	Rilievo del	23/01/2019	
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno	
Esito della Verifica				
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
				X
Interventi in Atto			Nessuno	
Documentazione Fotografica				
				
ELENCO DEGLI INTERVENTI				
<p>i19,1) L'ingresso accessibile ai disabili è collocato sul retro dell'edificio, raggiungibile tramite il percorso pedonale che collega Via Roma con Via Piave. E' auspicabile che la ristrutturazione che attualmente interessa l'ala Sud del fabbricato, preveda l'individuazione di un posto auto disabili, allo stato attuale mancante.</p> <p>i19,2) Sarebbe opportuno inserire un parapetto sulla rampa che da l'accesso al retro dell'edificio.</p>				
<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario €</i>	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i19,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i19,1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i19,1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i19,2	Posa parapetto metallico per rampa	100	7	700
i16_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			845
note:	L'ingresso rappresentato dalle foto, è sempre occupato da sedie e biciclette, costringendo gli utenti ad uno slalom per entrare ed uscire. Si consiglia di mantenere libera la rampa.			



COMUNE DI BOVOLONE


P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		CIMTERO COMUNALE	
Indirizzo:		Via Madonna	
Edificio N°	20A	Rilievo del	23/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Paesaggistico Ambientale
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
X			
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			
			
Nessun Intervento previsto.			
note:			

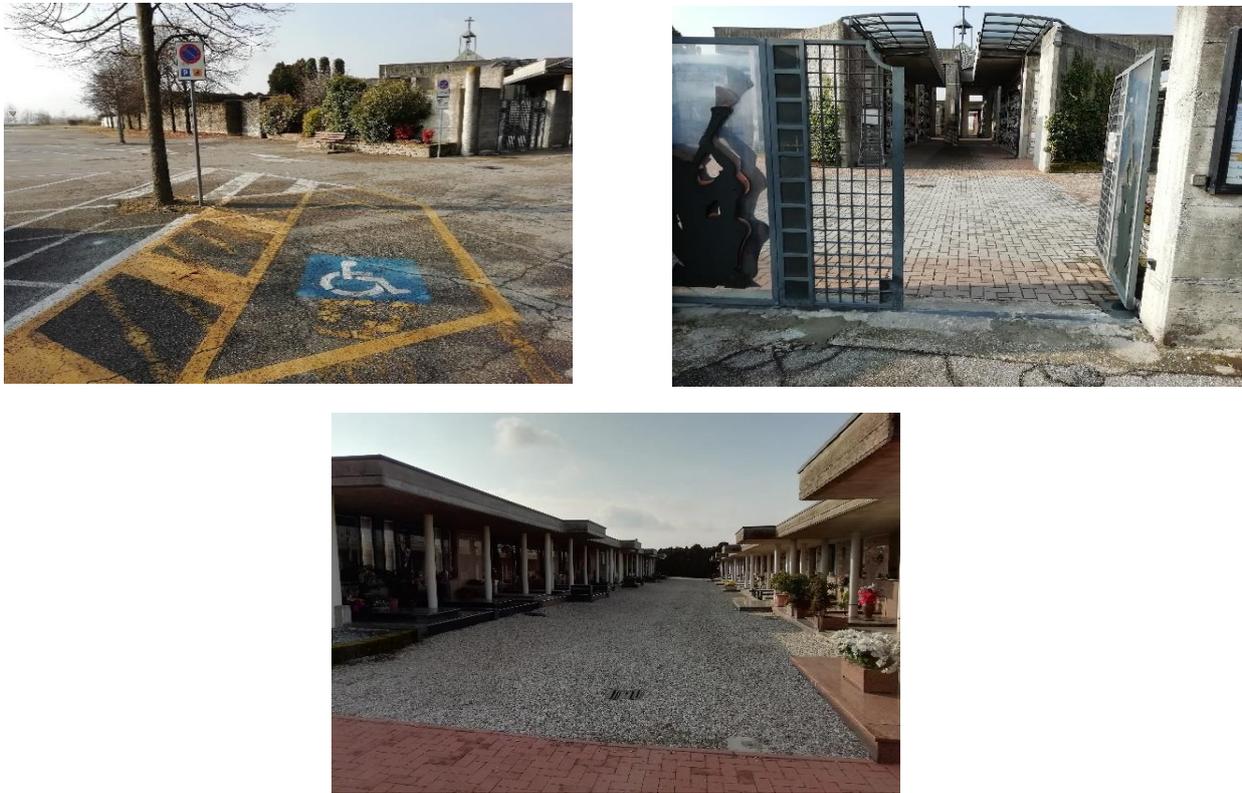

SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		NUOVO CIMTERO COMUNALE	
Indirizzo:		Viale del Silenzio	
Edificio N°	20B	Rilievo del	23/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
X			
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			
			
ELENCO DEGLI INTERVENTI			
Si consiglia la completa pavimentazione delle superfici attualmente a ghiaio.			
note:	Considerata la complessità della struttura, non è possibile in questa fase prevedere un importo opere seppur indicativo.		



SCHEDA D'INTERVENTO				
Descrizione Edificio:		STAZIONE FERROVIARIA (AREA ESTERNA)		
Indirizzo:		Via Cavour		
Edificio N°	21	Rilievo del	23/01/2019	
Proprietà:	Comunale/FS	Vincoli:	Nessuno	
Esito della Verifica				
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
X				
Interventi in Atto			Nessuno	
Documentazione Fotografica				
				
ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i21,1) Individuazione Posto Auto Dedicato (H), nei pressi dell'ingresso				
<i>n°</i>	<i>intervento</i>	<i>prezzo unitario</i> €	<i>quantità</i>	<i>costo tot. €</i>
i21,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i21,1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i21,1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i21_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			145
note:	Attualmente la Stazione Ferroviaria, non è collegata ad una rete accessibile di marciapiedi o percorsi protetti. E' auspicabile che in futuro si possano realizzare i marciapiedi su Viale della Stazione.			




COMUNE DI BOVOLONE

P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

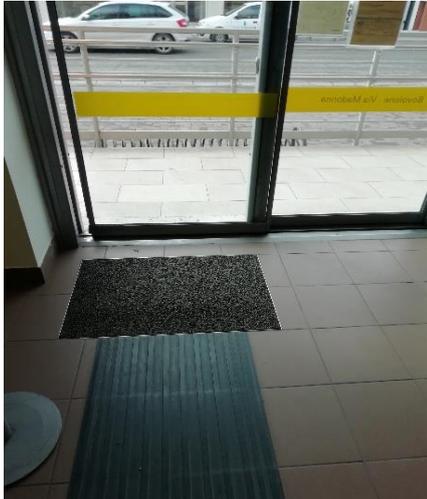SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		UFFICIO POSTALE	
Indirizzo:		Via Madonna	
Edificio N°	22	Rilievo del	23/01/2019
Proprietà:	Privato	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
X			
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			
Nessun Intervento previsto.			
note:			



COMUNE DI BOVOLONE

P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		CASA DI RIPOSO SAN BIAGIO	
Indirizzo:		P.le Fleming, 1	
Edificio N°	23	Rilievo del	23/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile	
X			
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			
			
Nessun Intervento previsto.			
note:			



COMUNE DI BOVOLONE

P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		IMPIANTI SPORTIVI - EDIFICIO POLIVALENTE	
Indirizzo:		Piazzale Aldo Moro	
Edificio N°	24	Rilievo del	23/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile	Edificio Non Accessibile
X			
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			
			
Nessun Intervento previsto.			
note:			



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		IMPIANTI SPORTIVI - TENNIS	
Indirizzo:		Piazzale Aldo Moro	
Edificio N°	25	Rilievo del	29/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile	Edificio Non Accessibile
			X
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			





ELENCO DEGLI INTERVENTI

i25,1) Individuazione Posto Auto Dedicato (H), nei pressi dell'ingresso


i25,2) Tutti campi da tennis in terra rossa presentano uno scalino d'accesso > a cm 2,5. Si consiglia la posa di rampe

i25,3) L'edificio che ospita gli spogliatoi ed il bar, presenta degli scalini nelle soglie delle porte esterne > di cm 2,5. Si consiglia la posa di rampe

i25,4) Gli spogliatoi presentano servizi igienici non accessibili. Si consiglia una generale ristrutturazione per adeguamento.

n°	intervento	prezzo unitario €	quantità	costo tot. €
i25,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i25,1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i25,1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i25,2	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	4	800
i25,3	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	6	1200
i25,4	Ristrutturazione generale dei servizi (wc+docce) degli spogliatoi	1489,16	20	29783,2
i25_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			31928,2

TENNIS CLUB BOVOLONE

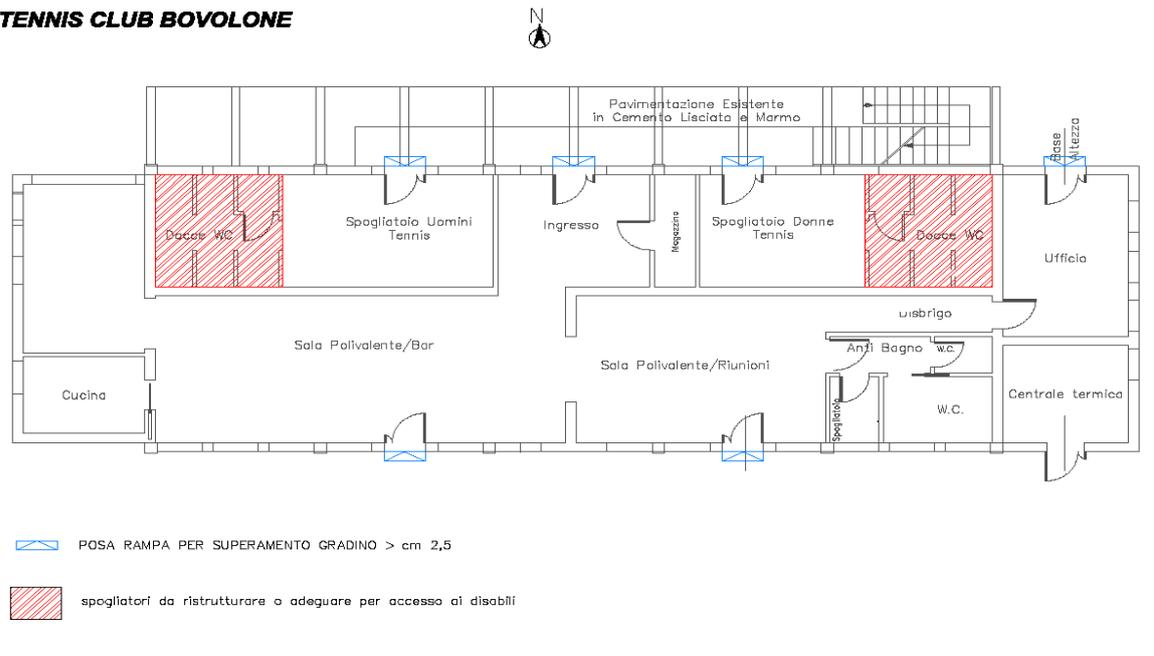

note:



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		IMPIANTI SPORTIVI - PISCINA COMUNALE	
Indirizzo:		Piazzale Aldo Moro	
Edificio N°	26	Rilievo del	29/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno

Documentazione Fotografica





ELENCO DEGLI INTERVENTI

i26,1) Ingresso principale con gradino > cm 2,5

i26,2) Spogliatoio e Bagno Disabili con accesso esterno, presenza un porzione di pavimento senza rivestimento. Si consiglia la posa di un rivestimento adeguato

i26,3) Una delle rampe metalliche all'esterno risulta sfondata. Se ne consiglia a sostituzione.

i26,4) Sarebbe opportuno prevedere un sollevatore motorizzato per l'ingresso e l'uscita dalla vasca dei disabili.

n°	intervento	prezzo unitario €	quantità	costo tot. €
i26,1	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	1	200
i26,2	fornitura e posa di pavimento ceramico antiscivolo	41,97	10	419,7
i26,3	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	1	200
i26,4	Sollevatore motorizzato per l'ingresso e l'uscita dalla vasca dei disabili.	6500	1	6500
i26_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			7319,7

note:

Il Sollevatore mobile in stima, fa riferimento al preventivo della ditta DiGi Project per un modello BLUONE. Il modello e la ditta proposte non sono vincolanti.





SCHEDA D'INTERVENTO				
Descrizione Edificio:		IMPIANTI SPORTIVI - STADIO CALCIO/ATLETICA		
Indirizzo:		Piazzale Aldo Moro		
Edificio N°	27	Rilievo del	29/01/2019	
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno	
Esito della Verifica				
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
		X		
Interventi in Atto			Nessuno	
Documentazione Fotografica				
ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i27,1) Individuazione Posto Auto Dedicato (H), nei pressi dell'ingresso				
i27,2) WC per disabili sprovvisto di maniglioni. Si consiglia di posarli				
n°	intervento	prezzo unitario €	quantità	costo tot. €
i27,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i27,1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i27,1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i27,2	fornitura e posa set maniglioni per WC	480	1	480
i27_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			625



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DA CALCIO	
Indirizzo:		VIALE OLIMPIA	
Edificio N°	28	Rilievo del	29/01/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno

Documentazione Fotografica







ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i28,1) I parcheggi per disabili (3) sono sprovvisti di segnaletica verticale.				
i28,2) L'accesso al WC disabili esterno e gli altri locali destinati agli atleti presentano un gradino > cm 2,5				
i28,3) Dal parcheggio non è possibile accedere alla tribuna spettatori, per mancanza di pavimentazione (terreno vegetale). Si consiglia di pavimentare il percorso per una larghezza minima di m1,50.				
n°	intervento	prezzo unitario €	quantità	costo tot. €
i28,1	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	3	300
i28,2	rampa per superamento gradino d'ingresso > cm 2,5	200	11	2200
i28,3	Pavimentazione percorso parcheggio-tribuna			4087
i28,3a	scavo e smaltimento. Prezzo a mc	20	45	900
i28,3b	FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito. Prezzo a mc	26	31,5	819
i28,3c	FINITURA DELLA FONDAZIONE, MISTO GRANULARE STABILIZZATO SP CM 5. Prezzo a mq	2,55	105	267,75
i28,3d	massetto in cls armato, cm 10. prezzo a mq	20	105	2100
i28_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			6587
note:	Durante il sopralluogo si è constatato che il campanello nel WC disabili esterno, sembra non suonare da nessuna parte. Si consiglia di verificare.			




SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		SEDE ASSOCIAZIONI (EX SCUOLE)	
Indirizzo:		VIALE DELLA LIBERTA'	
Edificio N°	29	Rilievo del	13/03/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno

Documentazione Fotografica

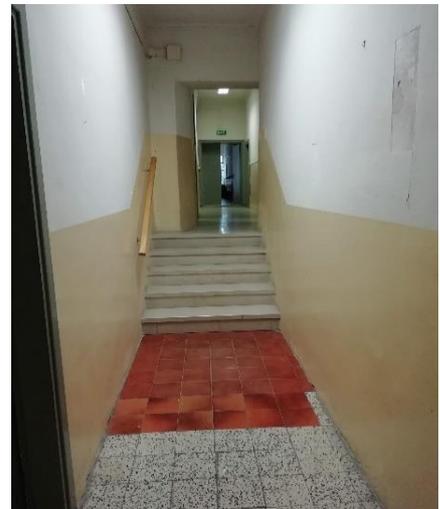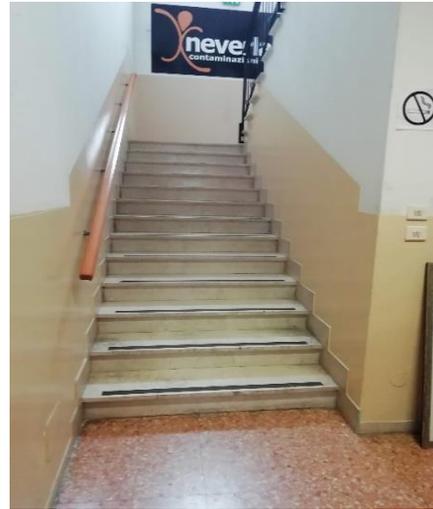



ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i29,1) Individuazione Posto Auto Dedicato (H), nel cortile, nei pressi dell'ingresso				
i29,2) Per accedere al piano 1°, si utilizza una scala a doppia rampa prima di ausili. Non è presente un ascensore. Si consiglia la posa di un servoscala con pedana.				
i29,3) Il WC disabili al Piano 1°, ha una luce di passaggio netta della porta pari a cm 67. La larghezza minima è pari a cm 80.				
i29,4) Il WC disabili del Piano 1°, è sprovvisto di maniglione sul lato di affiancamento del vaso. Si consiglia la posa di maniglione basculante.				
i29,5) Il corridoio del piano 1, presenta una serie di gradini. Si consiglia la posa di un servoscala o di una rampa.				
n°	intervento	prezzo unitario €	quantità	costo tot. €
i29,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i29,1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i29,1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i29,2	posa di servoscala con pedana o realizzazione ascensore, per accedere alla palestra del Piano 1°	14000	1	14000
i29,3	Allargamento porta WC. Rimozione infisso esistente, modifica foro e posa nuova porta tamburata	600	1	600
i29,4	fornitura e posa maniglione ribaltabile per WC disabili. Certificazione per peso fino a kg 150.	100	1	100
i29,5	Realizzazione di una rampa per il superamento del dislivello presente nel corridoio del Piano 1°.	1000	1	1000
i29_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			15845
note:	i29,5) Per conformazione della struttura, la rampa consigliata, dovrà avere una pendenza superiore a quella prevista dalla norma. Si ritiene che comunque, in questo caso, sia la soluzione adeguata.			
	Viste le condizioni del fabbricato e la sua "vetustà" si consiglia all'amministrazione di prendere in considerazione una ristrutturazione generale.			

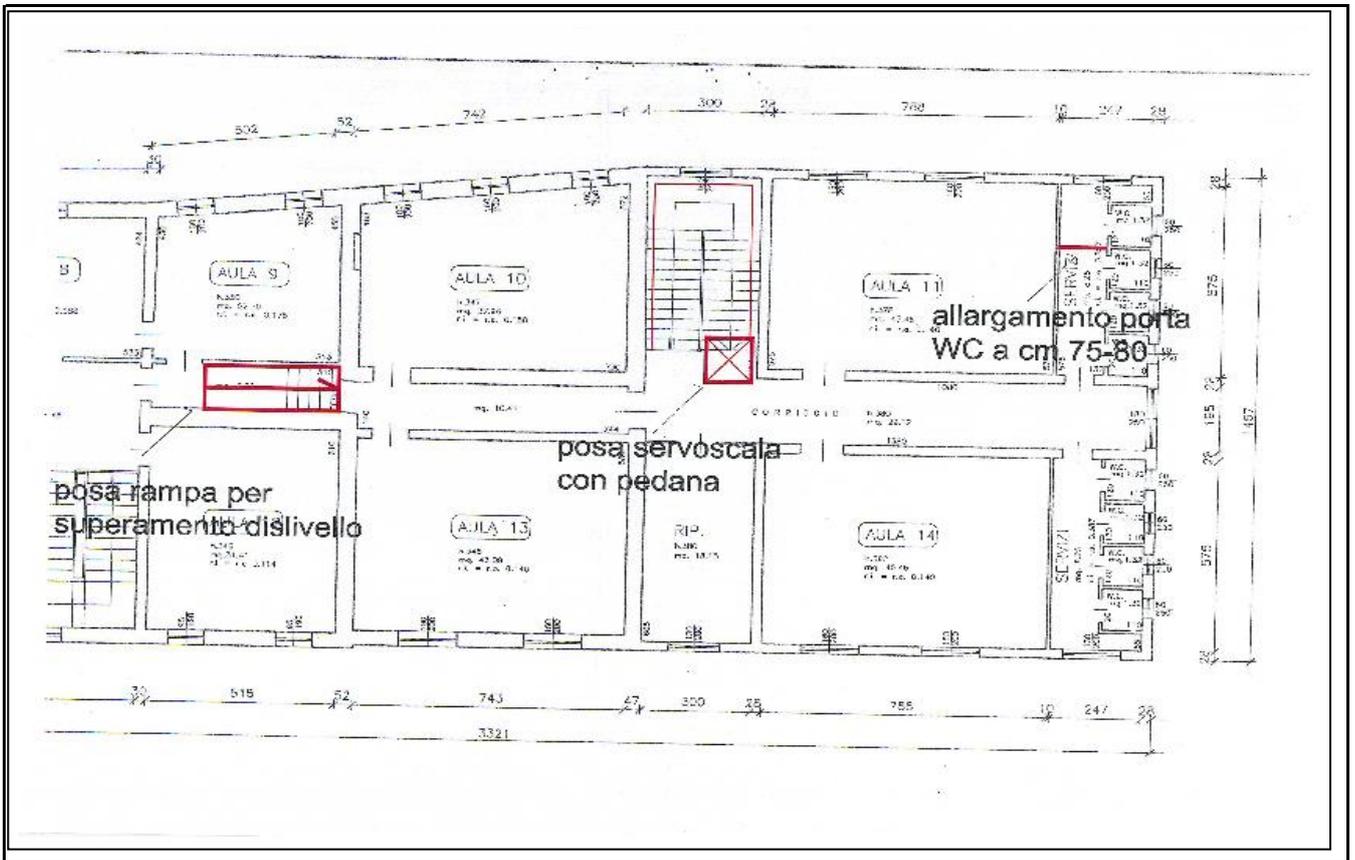



SCHEDA D'INTERVENTO			
Descrizione Edificio:		PARCO AUGUSTO DAOLIO	
Indirizzo:		VIA SIENA-VIA PISA-PIAZZA TURRINI	
Edificio N°	31	Rilievo del	13/03/2019
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno
Esito della Verifica			
Edificio Accessibile	Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
	X		
Interventi in Atto			Nessuno
Documentazione Fotografica			





ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i31,1) Individuazione Posto Auto Dedicato (H), nel cortile, in Piazza Turrini				
i31,2) Le pavimentazioni interne al parco in bitume risultano alquanto degradate, e presentano avvallamenti e inerti sciolti. Si consiglia il rifacimento della pavimentazione in bitume.				
n°	intervento	prezzo unitario €	quantità	costo tot. €
i31,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i31,1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i31,1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i31,2	Rifacimento della pavimentazione in bitume			15000
i31,2a	Fresatura dello strato superficiale, oneri di smaltimento compresi. Prezzo a mq	5	1000	5000
i31,2b	Strato di usura per marciapiede o piste ciclabili, eseguito con conglomerato tipo "B" e spessore compreso di mm 30. Prezzo a mq	10	1000	10000
i31_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			15145
note:	Tutto il Parco è bisognoso di una ristrutturazione generale. Si dovrebbero rinnovare i percorsi interni pavimentati, posare dei nuovi giochi accessibili a tutti e predisporre una nuova illuminazione			



SCHEDA D'INTERVENTO				
Descrizione Edificio:		PARCO GIUSEPPE GARIBALDI		
Indirizzo:		VIALE DELLA STAZIONE		
Edificio N°	32	Rilievo del	02/05/2019	
Proprietà:	Comunale	Vincoli:	Nessuno	
Esito della Verifica				
Edificio Accessibile		Edificio Mediamente Accessibile		Edificio Non Accessibile
		X		
Interventi in Atto			Nessuno	
Documentazione Fotografica				
ELENCO DEGLI INTERVENTI				
i32,1) Individuazione Posto Auto Dedicato (H), in Viale della Stazione o in Via Garibaldi				
i32,2) L'interno del Parco e i giochi per bambini non sono accessibili, si consiglia di individuare e pavimentare un percorso.				
n°	intervento	prezzo unitario €	quantità	costo tot. €
i32,1	Posa segnaletica orizzontale e verticale per Posto Auto Dedicato (H)			145
i32,1a	posa segnaletica verticale - palo e tabella parcheggio disabili	100	1	100
i32,1b	segnaletica orizzontali- realizzazione strisce per individuazione Posto auto Disabili	1,5	30	45
i32,2a	Nuovo percorso pavimentato (40x1,5=mq 60)	70	60	4200
i32_T	COSTO TOTALE INTERVENTI			4345
note:				



COMUNE DI BOVOLONE

P.E.B.A. COMUNALE



REGIONE DEL VENETO

QUADRO GENERALE IN AMBITO EDILIZIO		
<i>Ed. n°</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stima Totale</i>
1a	MUNICIPIO - PALAZZO VESCOVILE	€ 10 995,00
1b	BIBLIOTECA - AUDITORIUM - CANTINATO	€ 780,00
1c	SEDE POLIZIA LOCALE	€ 100,00
2	SCUOLA INFANZIA - AQUILONE	€ 2 545,00
3	PARCO STADECKEN - ELSHEIME e EDIFICIO - BAR	€ 12 857,00
4	SEDE PROTEZIONE CIVILE	€ 245,00
5	CENTRO PER L'IMPIEGO	€ 245,00
6	CORTE SALVI - CENTRO CULTURALE	€ 1 405,00
7	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	€ 610,00
8	CORTE PANTEO - ZAMPIERI	€ 3 465,00
9	SCUOLA PRIMARIA SCIPIONI	€ 22 145,00
10	ASILO NIDO - SOLE	€ 545,00
11	SCUOLA DELL'INFANZIA - ARCOBALENO	€ 2 420,26
12	SCUOLA DELL'INFANZIA - PRATO FIORITO	€ 850,00
13	SCUOLA DELL'INFANZIA - GIRASOLE	€ 10 405,00
14	SCUOLA DELL'INFANZIA - GIROTONDO	€ 14 100,00
15	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON CALABRIA - SCUOLA	€ 2 145,00
16	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "G.GIORGI" - SCUOLA	€ 2 305,00
17	PALAZZETTO DELLO SPORT "LE MUSE"	€ 2 065,00
18	PALESTRA COMUNALE	€ 17 145,00
19	EX SCUOLA MASCHILE - CENTRO SALUTE MENTALE ULSSL 9	€ 845,00
21	STAZIONE FERROVIARIA (AREA ESTERNA)	€ 145,00
25	IMPIANTI SPORTIVI - TENNIS	€ 31 928,20
26	IMPIANTI SPORTIVI - PISCINA COMUNALE	€ 7 319,70
27	IMPIANTI SPORTIVI - STADIO CALCIO/ATLETICA	€ 625,00
28	IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DA CALCIO	€ 6 586,75
29	SEDE ASSOCIAZIONI (EX SCUOLE)	€ 15 845,00
31	PARCO AUGUSTO DAOLIO	€ 15 145,00
32	PARCO GIUSEPPE GARIBALDI	€ 4 345,00
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI SUGLI EDIFICI		€ 190 156,91

importi al netto di I.V.A.

